



LUK

PNEUMÁTICAS

2024

- PNEUMÁTICAS
- HIDROPNEUMÁTICAS
- MACACOS
- FILTROS
- BALANCINS
- ELÉTRICAS
- À BATERIA

ÍNDICE

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS	3-19
• CHAVES DE IMPACTO	3-4
• PARAFUSADEIRAS	5-6
• FURADEIRAS	7-8
• RETIFICAS	9-10
• MARTELETES	11
• CHAVES CATRACA	12
• LIXADEIRAS	13-14
• ESMERILHADEIRAS	15
• LIXADEIRAS E POLITRIZES	16
• DESINCRUSTADORES	17
• SERRAS DE CORTE E LIMEIRAS	18
• ALICATES, DESPONTADEIRAS E GRAVADORES	19

FERRAMENTAS HIDROPNEUMÁTICAS	20-21
• REBITADORES	20-21

ACESSÓRIOS	22
• BALANCIM	22

CONJUNTOS FILTRO E LUBRIFICADOR	23
• CONJUNTOS FILTRO E LUBRIFICADOR	23

PARA AUTOMOTORES DE TRANSPORTE	24-27
• MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS	24
• MACACOS HIDRÁULICOS	25
• MACACOS JACARÉ	26
• GUINCHO HIDRÁULICO (GIRAFÁ)	27
• ESTICADOR HIDRÁULICO	27

FERRAMENTAS ELÉTRICAS E À BATERIA	28
• PARAFUSADEIRAS	28
• CHAVES DE IMPACTO	28

CHAVES IMPACTO

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	2"
TORQUE MÁXIMO	2,400 FT-LBS
RPM	4.000
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSÃO DO AR	90~110 PSI
ENTRADA DO AR	1/2"
MANGUEIRA (DIAM)	1/2"
PESO	13 KG
COMPRIMENTO	438 MM
EIXO CURTO	2"



LUK-1818

CHAVE IMPACTO EIXO CURTO 1"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	2"
TORQUE MÁXIMO	2,400 FT-LBS
RPM	4.000
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSÃO DO AR	90~115 PSI
ENTRADA DO AR	1/2"
MANGUEIRA (DIAM)	1/2"
PESO	14.5 KG
COMPRIMENTO	488 MM
EIXO LONGO	8"



LUK-1817

CHAVE IMPACTO EIXO LONGO 1"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1"7/8"
TORQUE MÁXIMO	1,800 FT-LBS
RPM	4.000
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSÃO DO AR	90~120 PSI
ENTRADA DO AR	1/2"
MANGUEIRA (DIAM)	1/2"
PESO	10,2 KG
COMPRIMENTO	270 MM
EIXO LONGO	2"



LUK-266

CHAVE IMPACTO PISTOLA 1"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	3/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1"7/8"
TORQUE MÁXIMO	1,200 FT-LBS
RPM	4.200
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSÃO DO AR	90~120 PSI
ENTRADA DO AR	1/2"
MANGUEIRA (DIAM)	1/2"
PESO	4,6 KG
COMPRIMENTO	268 MM
EIXO CURTO	2"



LUK-1816

CHAVE IMPACTO PISTOLA 3/4"

CHAVES IMPACTO

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1/2"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	5/8"
TORQUE MÁXIMO	550 FT-LBS
RPM	7.000
CONSUMO DE AR	4,20 PCM
PRESSÃO DO AR	90~120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA (DIAM)	3/8"
PESO	2,6 KG
COMPRIMENTO	172 MM



LUK-1812

CHAVE IMPACTO PISTOLA 1/2"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1/2"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	5/8"
TORQUE MÁXIMO	(520 NM) 383 FT-LBS
RPM	12.000
CONSUMO DE AR	5 PCM
PRESSÃO DO AR	80~120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA (DIAM)	3/8"
PESO	1,6 KG
COMPRIMENTO	140 MM



LUK-228

CHAVE IMPACTO PISTOLA 1/2"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	3/8"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	10 MM"
TORQUE MÁXIMO	180 FT-LBS
RPM	10.000 RPM
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA (DIAM)	3/8"
PESO	1,1 KG
COMPRIMENTO	171 MM



LUK-238

CHAVE IMPACTO PISTOLA 3/8"

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	3/8"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	10 MM"
TORQUE MÁXIMO	150 FT-LBS
RPM	10.000 RPM
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	90~120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA (DIAM)	3/8"
PESO	0,88 KG
COMPRIMENTO	152 MM



LUK-136T

CHAVE DE IMPACTO RETA 3/8"

PARAFUSADEIRAS

MODELOS

LUK-T10PB
 LUK-T20PB
 LUK-T30PB
 LUK-T40PB
 LUK-T50PB
 LUK-T55PB
 LUK-T60PB
 LUK-T65PB



LUK-SHUTOFF

PARAFUSADEIRA RETA PARADA AUTOMÁTICA

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	6 MM
TORQUE REGULAGEM	EXTERNO
CAPACIDADE TORQUE (NM)	0,2~2,5
CAPACIDADE TORQUE (LBS POL.)	0,7 ~ ,1,8
PARAFUSO � MIN./MAX	M 2 ~ M 3
ROTAÇÃO SEM CARGA	1.800 RPM
CONSUMO DE AR	4.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	0,55 KG
COMPRIMENTO	194 MM
NIVEL DE RUÍDO DBA	



LUK-AUTOMATICA

PARAFUSADEIRA SHUTOFF

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	5 MM
TORQUE	110 LBS
ROTAÇÃO SEM CARGA	1,500 RPM
CONSUMO DE AR	4.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	0.61 KG
COMPRIMENTO	228 MM



LUK-600T

PARAFUSADEIRA DESLIZANTE RETA

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	5 MM
TORQUE	10-100 LBS
ROTAÇÃO SEM CARGA	1,500 RPM
CONSUMO DE AR	4.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	0.61 KG
COMPRIMENTO	228 MM



LUK-700T

PARAFUSADEIRA DESLIZANTE RETA

PARAFUSADEIRAS

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	10 MM
FAIXA TORQUE	175 LBS
TORQUE REGULAGEM	1,800 RPM
ROTAÇÃO SEM CARGA	6.0 PCM
CONSUMO DE AR	90-120 PSI
PRESSÃO DO AR	1/4"
ENTRADA DO AR	1.1 KG
PESO	257 MM
COMPRIMENTO	



LUK-800T

PARAFUSADEIRA DESLIZANTE RETA

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	10 MM
TORQUE	45-115 LBS
ROTAÇÃO SEM CARGA	8000 RPM
CONSUMO DE AR	6.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	0.700 KG
COMPRIMENTO	250 MM



LUK-866T

PARAFUSADEIRA DESLIZANTE RETA

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO	10 MM
FAIXA TORQUE	20 ~115 LBS
TORQUE REGULAGEM	INTERNO
ROTAÇÃO SEM CARGA	1,800 RPM
CONSUMO DE AR	6.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	1.36 KG
COMPRIMENTO	206 MM



LUK-810T

PARAFUSADEIRA DESLIZANTE PISTOLA

Especificações

ENCAIXE HEXAGONAL	1/4"
CAPACIDADE DOPARAFUSO	12 MM
TORQUE	45-160 LBS
ROTAÇÃO SEM CARGA	10000 RPM
CONSUMO DE AR	6.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	1.1 KG
COMPRIMENTO	260 MM



LUK-AT-W9

PARAFUSADEIRA

FURADEIRAS

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8"
POTÊNCIA DO MOTOR	1/2 HP
COMPRIMENTO TOTAL	200 MM
ROTAÇÃO SEM CARGA	1.800 RPM
CONSUMO DE AR	7.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA	3/8"
PE SO	1.0 KG
USO INDUSTRIAL	



LUK-525C

FURADEIRA PISTOLA REVERSÍVEL 3/8" IND.

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8"
POTÊNCIA DO MOTOR	1/2 HP
COMPRIMENTO TOTAL	222 MM
ROTAÇÃO SEM CARGA	2.500 RPM
CONSUMO DE AR	4.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA	3/8"
PE SO	1.02 KG
USO INDUSTRIAL	



LUK-537

FURADEIRA 3/8" RETA 2500rpm

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8"
POTÊNCIA DO MOTOR	1/2 HP
COMPRIMENTO TOTAL	200 MM
ROTAÇÃO SEM CARGA	1.800 RPM
CONSUMO DE AR	7.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA	3/8"
PE SO	1.13 KG



LUK-TP-13

FURADEIRA PISTOLA 3/8" IND.

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL	3/8"
POTÊNCIA DO MOTOR	1/2 HP
COMPRIMENTO TOTAL	210 MM
ROTAÇÃO SEM CARGA	1.800 RPM
CONSUMO DE AR	6.0 PCM
PRESSÃO DO AR	90-120 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
MANGUEIRA	3/8"
PE SO	1.07 KG
USO INDUSTRIAL	



LUK-510-AHT

FURADEIRA ANGULAR REVERSÍVEL 3/8"

FURADEIRAS

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL
 POTÊNCIA DO MOTOR
 COMPRIMENTO TOTAL
 ROTAÇÃO SEM CARGA
 CONSUMO DE AR
 PRESSÃO DO AR
 ENTRADA DO AR
 MANGUEIRA
 PESO

13 MM
 0,5 HP
 235 MM
 800 RPM
 7.0 PCM
 90-120 PSI
 1/4"
 3/8"
 1.95 KG



LUK-6117

FURADEIRA PISTOLA REVERSÍVEL 3/8" IND.

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL
 POTÊNCIA DO MOTOR
 COMPRIMENTO TOTAL
 ROTAÇÃO SEM CARGA
 CONSUMO DE AR
 PRESSÃO DO AR
 ENTRADA DO AR
 MANGUEIRA
 PESO
 USO INDUSTRIAL

1/2"
 1/2 HP
 200 MM
 800 RPM
 6.0 PCM
 90-120 PSI
 1/4"
 3/8"
 1.20 KG



LUK-6118RV

FURADEIRA RETA REVERSÍVEL 1/2" IND.

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL
 POTÊNCIA DO MOTOR
 COMPRIMENTO TOTAL
 ROTAÇÃO SEM CARGA
 CONSUMO DE AR
 PRESSÃO DO AR
 ENTRADA DO AR
 MANGUEIRA
 PESO

1/2"
 1/2 HP
 178 MM
 650 RPM
 4.0 PCM
 90-120 PSI
 1/4"
 3/8"
 1.5 KG



LUK-1503

FURADEIRA PISTOLA REVERSÍVEL 1/2" IND.

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL
 POTÊNCIA DO MOTOR
 COMPRIMENTO TOTAL
 ROTAÇÃO SEM CARGA
 CONSUMO DE AR
 PRESSÃO DO AR
 ENTRADA DO AR
 MANGUEIRA
 PESO
 DB
 SERVIÇO PE SADO

5/8"
 1 HP
 270 MM
 800 RPM
 7.0 PCM
 90 PSI
 1/4"
 3/8"
 2.8 KG
 95



LUK-TP-13

FURADEIRA PISTOLA 5/8" IND.

RETIFICAS

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	22.000
COMPRIMENTO	171 MM
PESO LIQUIDO	0.60 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-210T

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

RETIFICA RETA 1/4 (1/8 OPCIONAL)

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4(OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	22.000
COMPRIMENTO	340 MM
PESO LIQUIDO	1100 KG
MOTOR POTÊNCIA	0.7 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8"
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-PMA-22L

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

RETIFICA RETA 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	20.000
COMPRIMENTO	171 MM
PESO LIQUIDO	0.44 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
dBA	85



LUK-5104

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

RETIFICA RETA 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	30.000
COMPRIMENTO	140 MM
PESO LIQUIDO	0.33 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	1/4
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-PMR-100

ALAVANCA VELOCIDADE PROGRESSIVA

RETIFICA RETA 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

RETIFICAS

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	25.000
COMPRIMENTO	146 MM
PESO LIQUIDO	0.45 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-1205

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

MINI RETIFICA RETA 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	20.000
COMPRIMENTO	146 MM
PESO LIQUIDO	0.45 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-1240

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

RETIFICA ANGULAR 45° 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/4 (OPCIONAL 1/8)
RPM LIVRE	25.000
COMPRIMENTO	177 MM
PESO LIQUIDO	0.57 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-1261

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

RETIFICA ANGULAR 30° 1/4 (1/8 OPCIONAL) IND.

Especificações

DIÂMETRO DA PINÇA	1/8 (OPCIONAL 3MM)
RPM LIVRE	54.000
COMPRIMENTO	133 MM
PESO LIQUIDO	0.11 KG
MOTOR POTÊNCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI



LUK-218

ALAVANCA C/ SEGURANÇA
ESCAPE DE AR TRA SEIRA

MICRO RETIFICA RETA 1/8 (KIT OPCIONAL) IND.

MARTELETES

Especificações

ENCAIXE REDONDO E QUADRADO	10,2 MM
CURSO DO PISTÃO	92 MM
Nº DE PERCUSSÕES POR MINUTOS	3.000 IPM
COMPRIMENTO	190 MM
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DE AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	71-85 PSI
PESO	1,330 KG



LUK-PSH11A

ACESSORIOS 05 PONTA S

KIT MARTELETE PISTOLA 5 PCS

Especificações

ENCAIXE REDONDO	30 MM
CURSO DO PISTÃO	92 MM
Nº DE PERCUSSÕES POR MINUTOS	2.000 IPM
COMPRIMENTO	380 MM
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DE AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	71-85 PSI
PESO	6 KG



LUK-892

ACESSORIOS PONTEIRO TALHADEIRA

MARTELETE E TALHADEIRA

Especificações

FREQUÊNCIA DO IMPACTO	4,500 IPM
CONSUMO DE AR	8 CFM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
ENTRADA DO AR	1/4"
PESO	2,55 Kg
COMPRIMENTO	600 MM
CURSO DO EMBOLO	30 MM



LUK-PS1

MARTELETE DE PONTA

Especificações

ENCAIXE QUADRADO MARTELETE	1/2"
DESINCRUSTADOR DE AGULHA	19 AGULHAS
Nº DE PERCUSSÕES P/ MINUTO	4.000 IPM
COMPRIMENTO	425 MM
ENTRADA DE AR	1/4 HP
MANGUEIRA DE AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90 PSI
PESO	1.8 KG



LUK-431T

ACESSORIOS PONTEIRO
19 AGULHAS

DESINCRUSTADOR E MARTELETE - AGULHEIRO

CHAVES CATRACA

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1/2
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1/2
TORQUE MÁXIMO	50 FT./LBS
COMPRIMENTO	254 MM
MOTOR POTENCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	6 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
PESO	1.24 KG
RPM	150



LUK-131

CHAVE CATRACA (KIT OPCIONAL)

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1/4
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1/4
TORQUE MÁXIMO	30 FT./LBS
COMPRIMENTO	165 MM
MOTOR POTENCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	1/4
CONSUMO DE AR	3 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
PESO	0.500 KG
RPM	240



LUK-1114

MINI CHAVE CATRACA 1/4

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	3/8
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1/2
TORQUE MÁXIMO	50 FT./LBS
COMPRIMENTO	260 MM
MOTOR POTENCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
PESO	1.13 KG
RPM	200



LUK-1115

CHAVE CATRACA (KIT OPCIONAL) IND.

Especificações

ENCAIXE QUADRADO	1/2
CAPACIDADE DO PARAFUSO	1/2
TORQUE MÁXIMO	75 FT./LBS
COMPRIMENTO	254 MM
MOTOR POTENCIA	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
PESO	1.24 KG



LUK-1138

CHAVE CATRACA IND.

LIXADEIRAS

Especificações

SAPATA REDONDA	3"- 4"1/2
ROTACAO LIVRE	18.000 RPM
COMPRIMENTO TOTAL	146 MM
PESO	1,1 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4"
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSAO DE AR	90~120 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8"



LUK-222S

LIXADEIRA ALTA VELOCIDADE

Especificações

SAPATA RETANGULAR	2"-2/3 X 6- 3/4
COMPRIMENTO TOTAL	203 MM
VELOCIDADE LIVRE	8.000 RPM
PESO	1,96 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4"
CONSUMO DE AR	5 PCM
PRESSAO DE AR	90~120 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8"



LUK-313T

LIXADEIRA ORBITAL RETA

USO PROFISSIONAL

Especificações

TAMANHO DO DISCO	7"
RPM LIVRE	4.500
COMPRIMENTO	324 MM
PESO LIQUIDO	2.9 KG
MOTOR POTENCIA	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	11 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
EIXO	5/8



LUK-245S

LIXADEIRA ANGULAR 7"

ALAVANCA DE SEGURANÇA

Especificações

SAPATA REDONDA	6"
ROTACAO LIVRE	10.000 RPM
COMPRIMENTO TOTAL	254 MM
PESO LIQUIDO	1,81 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4"
CONSUMO DE AR	5 PCM
PRESSAO DE AR	90~120 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8"



LUK-303A

LIXADEIRA ORBITAL A 6" VELCRON

CONTROLADOR DE VELOCIDADE EMBUTIDO
MOTOR SILENCIOSO
USO PROFISSIONAL

LIXADEIRAS

Especificações

SAPATA REDONDA
ROTACAO LIVRE
COMPRIMENTO TOTAL
PESO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

5" ou 6"
10.000 RPM
175 MM
0,79 KG
1/3 HP
1/4"
6 PCM
90~120 PSI
3/8"



LUK-307

USO INDUSTRIAL

COLETOR DE PÓ E MANGUEIRA

LIXADEIRA ORBITAL A VÁCUO 5" OU 6"

Especificações

SAPATA REDONDA
ROTACAO LIVRE
COMPRIMENTO TOTAL
PESO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

5" OU 6"
10.000 RPM
175 MM
1,2 KG
1/3 HP
1/4"
6 PCM
90~120 PSI
3/8"



LUK-59481

USO INDUSTRIAL

OPCIONAL:
COLETOR DE PÓ E MANGUEIRA

LIXADEIRA ORBITAL A VÁCUO 5" OU 6"

Especificações

SAPATA REDONDA
ROTACAO LIVRE
COMPRIMENTO TOTAL
PESO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

5" OU 6"
12.000 RPM
175 MM
0,79 KG
1/3 HP
1/4"
6 PCM
90~120 PSI
3/8"



LUK-8151

USO INDUSTRIAL

COLETOR DE PÓ E MANGUEIRA

LIXADEIRA ORBITAL A VÁCUO 5" OU 6"

Especificações

DIAMETRO DA LIXA
COMPRIMENTO TOTAL
VELOCIDADE POR MINUTO
PESO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR

3/8"X 13"
292 MM
20.000 RPM
0.60 KG
1/3 HP
1/4"
7 PCM
90~120 PSI



LUK-223

ALAVANCA DE SEGURANCA

ESCAPE DE AR TRASEIRA
USO PROFISSIONAL

LIXADEIRA DE CINTA

ESMERILHADEIRAS

Especificações

TAMANHO DO DISCO	5"
RPM LIVRE	11000
COMPRIMENTO	229 MM
PESO LIQUIDO	1,81 KG
MOTOR POTENCIA	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
EIXO	10 MM



LUK-3005

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

Especificações

TAMANHO DO DISCO	7"
RPM LIVRE	7000
COMPRIMENTO	375 MM
PESO LIQUIDO	2.9 KG
MOTOR POTENCIA	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	8 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
EIXO	14MM



LUK-59488

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"

Especificações

TAMANHO DO DISCO	7"
RPM LIVRE	2000~5000~7000
COMPRIMENTO	375 MM
PESO LIQUIDO	2,9 KG
MOTOR POTENCIA	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	11 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
EIXO	5/8



LUK-707

ESMERILHADEIRA ANGULAR

Especificações

TAMANHO DO DISCO	7"
RPM LIVRE	VELOCIDADE PROGRESSIVA 9.500
COMPRIMENTO	375 MM
PESO LIQUIDO	2.8 KG
MOTOR POTENCIA	1/2 HP
ENTRADA DE AR	3/8
MANGUEIRA DO AR	1/2
CONSUMO DE AR	8 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
EIXO	M-14



LUK-59487

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" IND.

ALAVANCA DE SEGURANÇA
SERVIÇO PESADO

LIXADEIRAS E POLITRIZES

Especificações

SAPATA REDONDA OPCIONAL
ROTACAO LIVRE
COMPRIMENTO TOTAL
PESO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

3"
15.000 RPM
175 MM
0,73 KG
1/3 HP
1/4"
6 PCM
90~120 PSI
3/8"



LUK-1500

USO INDUSTRIAL

LIXADEIRA ORBITAL 3" VELCRO IND.

Especificações

TAMANHO DO DISCO
RPM LIVRE
COMPRIMENTO
PESO LIQUIDO
MOTOR POTENCIA
ENTRADA DE AR
MANGUEIRA DO AR
CONSUMO DE AR
PRESSÃO DE AR
EIXO

7"
1.450
375 MM
1.9 KG
1/2 HP
1/4
3/8
11 PCM
90~120 PSI
5/8



LUK-247

USO PROFISSIONAL

POLITRIZ ANGULAR 7"

Especificações

TAMANHO DO DISCO
RPM LIVRE
COMPRIMENTO
PESO LIQUIDO
MOTOR POTENCIA
ENTRADA DE AR
MANGUEIRA DO AR
CONSUMO DE AR
PRESSÃO DE AR
EIXO

7"
4.500
375 MM
1.9 KG
1/2 HP
1/4
3/8
11 PCM
90~120 PSI
5/8



LUK-248

ALAVANCA PROGRESSIVA
USO PROFISSIONAL

POLITRIZ E LIXADEIRA VEL. PROGRESSIVA

Especificações

TAMANHO DO DISCO
RPM LIVRE
COMPRIMENTO
PESO LIQUIDO
MOTOR POTENCIA
ENTRADA DE AR
MANGUEIRA DO AR
CONSUMO DE AR
PRESSÃO DE AR
EIXO
BAIXO RUIDO E VIBRACÃO

4 ~ 5"
11.000 RPM
235 MM
1.85 KGS
1/2 HP
1/4
1/2"
4 PCM
90 PSI
5/8"
88 dBA



LUK-185WH

AJUSTE PROGRESSIVO DE VELOCIDADE
USO PROFISSIONAL

POLITRIZ E LIXADEIRA VEL. PROGRESSIVA

DESINCRUSTADORES

Especificações

DIÂMETRO DO PISTÃO	24 mm
FREQUÊNCIA DO IMPACTO	2,800 IPM
CONSUMO DE AR	4 CFM
PRESSÃO DO AR	90 psi
ENTRADA DE AR	3/8"
PESO	1.1 Kg
COMPRIMENTO	280 mm

12 AGULHAS DE 3mm/Ja INCLUSO

USO COM MARTELETE



LUK-8039

DESINCRUSTADOR DE AGULHA IND.

Especificações

DIÂMETRO DO PISTÃO	28,5x23.8x90mm
FREQUÊNCIA DO IMPACTO	3,200 IPM
CONSUMO DE AR	8 CFM
PRESSÃO DO AR	90 psi
ENTRADA DE AR	3/8"
PESO	2,6 Kg
COMPRIMENTO	305mm

28 AGULHAS DE 3mm/Ja
19 AGULHAS DE 4mm/Ja
65 AGULHAS DE 2mm



LUK-59538A

DESINCRUSTADOR DE AGULHA

Especificações

DIÂMETRO DO PISTÃO	28,5x23.8x90mm
FREQUÊNCIA DO IMPACTO	3,200 IPM
CONSUMO DE AR	8 CFM
PRESSÃO DO AR	90 psi
ENTRADA DE AR	3/8"
PESO	2,4 Kg
COMPRIMENTO	318mm

28 AGULHAS DE 3mm/Ja
19 AGULHAS DE 4mm/Ja
65 AGULHAS DE 2mm



LUK-59538B

DESINCRUSTADOR DE AGULHA

Especificações

DIÂMETRO DO PISTÃO	28,5x23.8x90mm
FREQUÊNCIA DO IMPACTO	3,200 IPM
CONSUMO DE AR	8 CFM
PRESSÃO DO AR	90 psi
ENTRADA DE AR	3/8"
PESO	3,5 Kg
COMPRIMENTO	305mm

28 AGULHAS DE 3mm/Ja
19 AGULHAS DE 4mm/Ja
65 AGULHAS DE 2mm



LUK-59539

DESINCRUSTADOR DE AGULHA

SERRAS DE CORTE E LIMEIRA

Especificações

CAPACIDADE DO CORTE	1,6 MM
GOLPES POR MINUTO	10.000
GOLPE DE PISTAO	1/4"
ENTRADA DE AR	1/4"
PRESSAO DO AR	90-120 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8
COMPRIMENTO	216 MM
PE SO	0.90 KG
CONSUMO DE AR	5 PCM



LUK-129T

SERRA TICO-TICO RETA

USO PROFISSIONAL

Especificações

CAPACIDADE DO CORTE	3"
VELOCIDADE POR MINUTO	20.000 RPM
COMPRIMENTO	191 MM
PE SO	0.79 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/3 HP
ENTRADA DE AR	1/4"
MANGUEIRA DE AR	3/8
CONSUMO DE AR	6 PCM
PRESSAO DE AR	90~120 PSI



LUK-207

SERRA DE CORTE 3"

ALAVANCA DE SEGURANCA
ESCAPE DE AR TRASEIRA
USO INDUSTRIAL

Especificações

DIÂMETRO MAXIMO DO DISCO	6"
DIÂMETRO DO EIXO	ROSCA 5/8"
VELOCIDADE POR MINUTO	8.000 RPM
COMPRIMENTO	191 MM
PE SO	6.00 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
COMPRIMENTO	160 MN
ENTRADA DE AR	1/2"
MANGUEIRA DE AR	1/2"
CONSUMO DE AR	10 PCM
PRESSAO DE AR	90~120 PSI



LUK-SPT8

SERRA DE CORTE 6" INDUSTRIAL

ALAVANCA DE SEGURANCA
ESCAPE DE AR TRASEIRA
USO INDUSTRIAL

Especificações

GOLPE POR MINUTO	37.000 BPM
COMPRIMENTO TOTAL	165 MM
PE SO	0.98 KG
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSAO DO AR	90 PSI
MANGUEIRA DE AR	1/4"
ENTRADA DE AR	1/4"
USO PROFISSIONAL	



LUK-01704

LIMADEIRA INDUSTRIAL

USO INDUSTRIAL

ALICATES, DESPONTADEIRAS E GRAVADORES

Especificações

CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO	1,0 MM
CAPACIDADE DE CORTE EM COBRE	1,6 MM
COMPRIMENTO	124 MM
PESO LIQUIDO	0,20 KG
DIAMETRO DO CORPO	36 MM
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI



LUK-GP010

ALICATES DE CORTE

ESCAPE DE AR TRASEIRA

Especificações

CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO	2,0 MM
CAPACIDADE DE CORTE EM COBRE	2,6 MM
CAPACIDADE DE CORTE EM PLÁSTICO	4,0~5,0 MM
COMPRIMENTO	124 MM
PESO LIQUIDO	0,20 KG
DIAMETRO DO CORPO	45 MM
ENTRADA DE AR	1/4
MANGUEIRA DO AR	3/8
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI



LUK-GP020

ALICATES DE CORTE

ESCAPE DE AR TRASEIRA

Especificações

CAPACIDADE DO MANDRIL	5/16"
ROTAÇÃO LIVRE	2.000 RPM
COMPRIMENTO TOTAL	222 MM
PESO LIQUIDO	1,4 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4"
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSÃO DE AR	90~120 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8"



LUK-721

DESPONTADEIRA PISTOLA

USO INDUSTRIAL

Especificações

VELOCIDADE LIVRE	3.300 BPM
COMPRIMENTO TOTAL	165 MM
PESO	0.11 KG
CONSUMO DE AR	2 PCM
PRESSÃO DO AR	90 PSI
MANGUEIRA DE AR	1/4"
ENTRADA DE AR	1/4"



LUK-721

LÁPIS GRAVADOR

USO PROFISSIONAL

REBITADORES

Especificações

CAPACIDADE
CURSO DO REPUXO
FORÇA DE TRAÇÃO
COMPRIMENTO GLOBAL (ALTURA)
PESO LIQUIDO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

4.0MM, 4.8MM, 6.4MM
18,6MM
1.250 KGF
228 MM
1,7 KG
0/50 HP
1/4
4 PCM
70~95 PSI
1/4



LUK-6021

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR SUCÇÃO HIDROPNEUMÁTICO

Especificações

CAPACIDADE
CURSO DO REPUXO
FORÇA DE TRAÇÃO
COMPRIMENTO GLOBAL (ALTURA)
PESO LIQUIDO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

2.4MM, 3.2MM, 4.8MM
18,6MM
1.950 KGF
295 MM
1,5 KG
1/2 HP
1/4
4 PCM
70~95 PSI
1/4



LUK-6022

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR SUCÇÃO HIDROPNEUMÁTICO

Especificações

CAPACIDADE
DIMENSÃO
CURSO DE REPUXO
FORÇA DE TRAÇÃO MAX.
PESO LIQUIDO
NÍVEL DE RUÍDO (dB(A))
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR POR REPUXO
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

M3 ~ M12
250 x 115 x 280
0,5 ~ 7
19000
2,4 KG
87
1/4
POR REBITE 2,1L
6,2/90 PSI
3/8"



LUK-1788

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR DE ROSCA PNEUMÁTICO

Especificações

CAPACIDADE
ROTAÇÃO
COMPRIMENTO TOTAL
PESO LIQUIDO
POTENCIA DO MOTOR
ENTRADA DE AR
CONSUMO DE AR
PRESSAO DE AR
MANGUEIRA DE AR

M3 ~ M6
600 RPM
220 MM
6.0 KG
1,3 KG
1/2 HP
1/4
10 PCM
90~120 PSI
1/2"



LUK-506

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR TUBULAR PNEUMÁTICO

REBITADORES

Especificações

CAPACIDADE	3/16
CURSO DO REPUXO	14,3MM
FORÇA DE TRAÇÃO	950 KGF
COMPRIMENTO GLOBAL (ALTURA)	270 MM
PESO LIQUIDO	1,5 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSAO DE AR	78~85 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8



LUK-PR1

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 3/16

Especificações

CAPACIDADE	1/4
CURSO DO REPUXO	18,6MM
FORÇA DE TRAÇÃO	1.950 KGF
COMPRIMENTO GLOBAL (ALTURA)	295 MM
PESO LIQUIDO	1,9 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
CONSUMO DE AR	4,5 PCM
PRESSAO DE AR	85~92 PSI
MANGUEIRA DE AR	3/8



LUK-PR2

SERVIÇO PROFISSIONAL

REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 1/4

Especificações

CAPACIDADE EM AÇO	3,2MM(1/8")~6,4MM(1/4")
CURSO DO REPUXO	18,6MM
FORÇA DE TRAÇÃO	1.950 KGF
COMPRIMENTO GLOBAL	295 MM
PESO LIQUIDO	1,6 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSAO DE AR	70~95 PSI
MANGUEIRA DE AR	1/4



LUK-PR14

SERVIÇO PESADO

REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO IND.

Especificações

CAPACIDADE EM AÇO	3/16" ~ 5/32" ~ 1/8" ~ 3/32"
CURSO DO REPUXO	14 MM
FORÇA DE TRAÇÃO	1.950 KGF
COMPRIMENTO GLOBAL	270 MM
PESO LIQUIDO	1,4 KG
POTENCIA DO MOTOR	1/2 HP
ENTRADA DE AR	1/4
CONSUMO DE AR	4 PCM
PRESSAO DE AR	70~95 PSI
MANGUEIRA DE AR	1/4



LUK-PR36

SERVIÇO PESADO

REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO

BALANCIM

Especificações

CAPACIDADE
CURSO
PESO

0.5~1.5 KG
1.6 m
0,5 KG



LUK-603

BALANCIM

Especificações

CAPACIDADE
CURSO
PESO

0,6 ~ 2.0 KG
1.5 m
0,5 KG



LUK-508

BALANCIM

Especificações

CAPACIDADE
CURSO
PESO

1,5 ~ 3.0 KG
1.5 m
0,5 KG




LUK-608

BALANCIM

Especificações

CAPACIDADE
CURSO
PESO

10~15 KG
1.2 m
3.5 KG

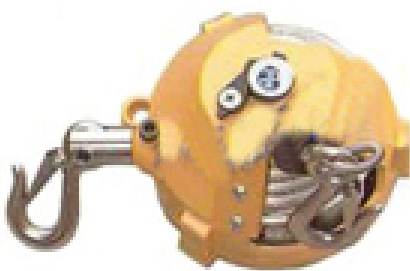

LUK-59411F

BALANCIM

CONJUNTOS LUBRIFIL



LUK-CLF14

CONEXÃO DE ENTRADA	1/4
CONEXAO DE SAIDA	1/4

CONJUNTO FILTRO 1/4”



LUK-CLF12

CONEXÃO DE ENTRADA	1/2
CONEXAO DE SAIDA	1/2

CONJUNTO FILTRO 1/2”



LUK-CLF1

CONEXÃO DE ENTRADA	1
CONEXÃO DE SAIDA	1

CONJUNTO FILTRO 1”

MACACOS
HIDROPNEUMÁTICOS



LUK-MHP35TON

ALTURA MÍNIMA	250 MM
ALTURA MÁXIMA	405 MM
CURSO HIDRÁULICO	150 MM
CAPACIDADE	35 TON
PESO	22,5 KG

MACACO HIDROPNEUMÁTICO 35TON



LUK-MHP20TON

ALTURA MÍNIMA	265 MM
ALTURA MÁXIMA	510 MM
CURSO HIDRÁULICO	165 MM
CAPACIDADE	20 TON
FUSO	80 MM
PESO	16,0 KG

MACACO HIDROPNEUMÁTICO 20TON



LUK-MHP30TON

ALTURA MÍNIMA	250 MM
ALTURA MÁXIMA	405 MM
CURSO HIDRÁULICO	150 MM
CAPACIDADE	30 TON
PESO	22,5 KG

MACACO HIDROPNEUMÁTICO 30TON

MACACOS
HIDRÁULICOS



LUK-MHD05TON

ALTURA MÍNIMA	185 MM
ALTURA MÁXIMA	360 MM
CURSO HIDRÁULICO	115 MM
CAPACIDADE	05 TON
PESO	3,14 KG

MACACO HIDRÁULICO GARRAFA 05 TON



LUK-MHD50TON

ALTURA MÍNIMA	300 MM
ALTURA MÁXIMA	480 MM
CURSO HIDRÁULICO	180 MM
CAPACIDADE	50 TON
PESO	32,20 KG

MACACO HIDRÁULICO GARRAFA 50 TON



LUK-MHD32TON

ALTURA MÍNIMA	230 MM
ALTURA MÁXIMA	360 MM
CURSO HIDRÁULICO	130 MM
CAPACIDADE	32 TON
PESO	14,59 KG

MACACO HIDRÁULICO GARRAFA 32 TON

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ



LUK-MHJ02T

Capacidade	02 Ton.
Altura Mínima	130 mm
Altura Máxima	550 mm
Comprimento	1286 mm
Largura	310 mm
Peso	36,5 Kg

MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 02 TON



LUK-MHJ03T

Capacidade	03 Ton.
Altura Mínima	145 mm
Altura Máxima	465 mm
Comprimento	570 mm
Largura	125 mm
Peso	22,5 Kg

MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 03 TON

GUINCHO HIDRÁULICO
(GIRAFA)



LUK-GHG01T

Capacidade	1 Ton.
Altura Mínima	400 mm
Altura Máxima	2050 mm
Peso bruto	85,0 Kg

GUINCHO HIDRÁULICO GIRAFA 01 TON

ESTICADOR HIDRÁULICO



LUK-EH35810T

Capacidade	10 Ton.
Altura Mínima	358 mm
Curso	135 mm
Peso bruto	30,0 Kg

ESTICADOR HIDRÁULICO 10 TON

PARAFUSADEIRAS E CHAVES DE IMPACTO

Especificações

TENSÃO DE ENTRADA
FAIXA DE TORQUE
VELOCIDADE LIVRE
POTÊNCIA NORMAL
PESO
TAMANHO DO PARAFUSO

110V~240 V
0.3~2.5 NM
1000~1500 RPM
80 W
0.45 KG
2.0~6.0



LUK-1718

PARADA AUTOMÁTICA

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

Especificações

TENSÃO DE ENTRADA
FAIXA DE TORQUE
VELOCIDADE LIVRE
POTÊNCIA NORMAL
PESO
TAMANHO DO PARAFUSO

110V~240 V
0.5~3.5 NM
700~1100 RPM
80 W
0.45 KG
2.0~6.0



LUK-1719

PARADA AUTOMÁTICA

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

Especificações

Encaixe quadrado
Tensão de operação
Torque Máximo
Rotação por minuto sem carga
Frequência de Impacto
Capacidade de carga da bateria

1/2"
20V
880 N.m
0-2700/rpm
0-2200/Min
4000mAh



LUK-88020

CHAVE DE IMPACTO À BATERIA

Especificações

Encaixe quadrado
Tensão de operação
Torque Máximo
Rotação por minuto sem carga
Frequência de Impacto
Capacidade de carga da bateria

1/2"
20V
1100 N.m
0-2400/rpm
0-1800/Min
4000mAh



LUK-110020

CHAVE DE IMPACTO À BATERIA





LUK PNEUMÁTICAS LTDA

WWW.LUKPNEUMATICAS.COM.BR

AV. GUARULHOS 1758, CEP 07025-000, GUARULHOS, SP

TEL: (11) 93290-9246

EMAIL: LUKPNEUMATICAS@GMAIL.COM